AC03725.035

作番	

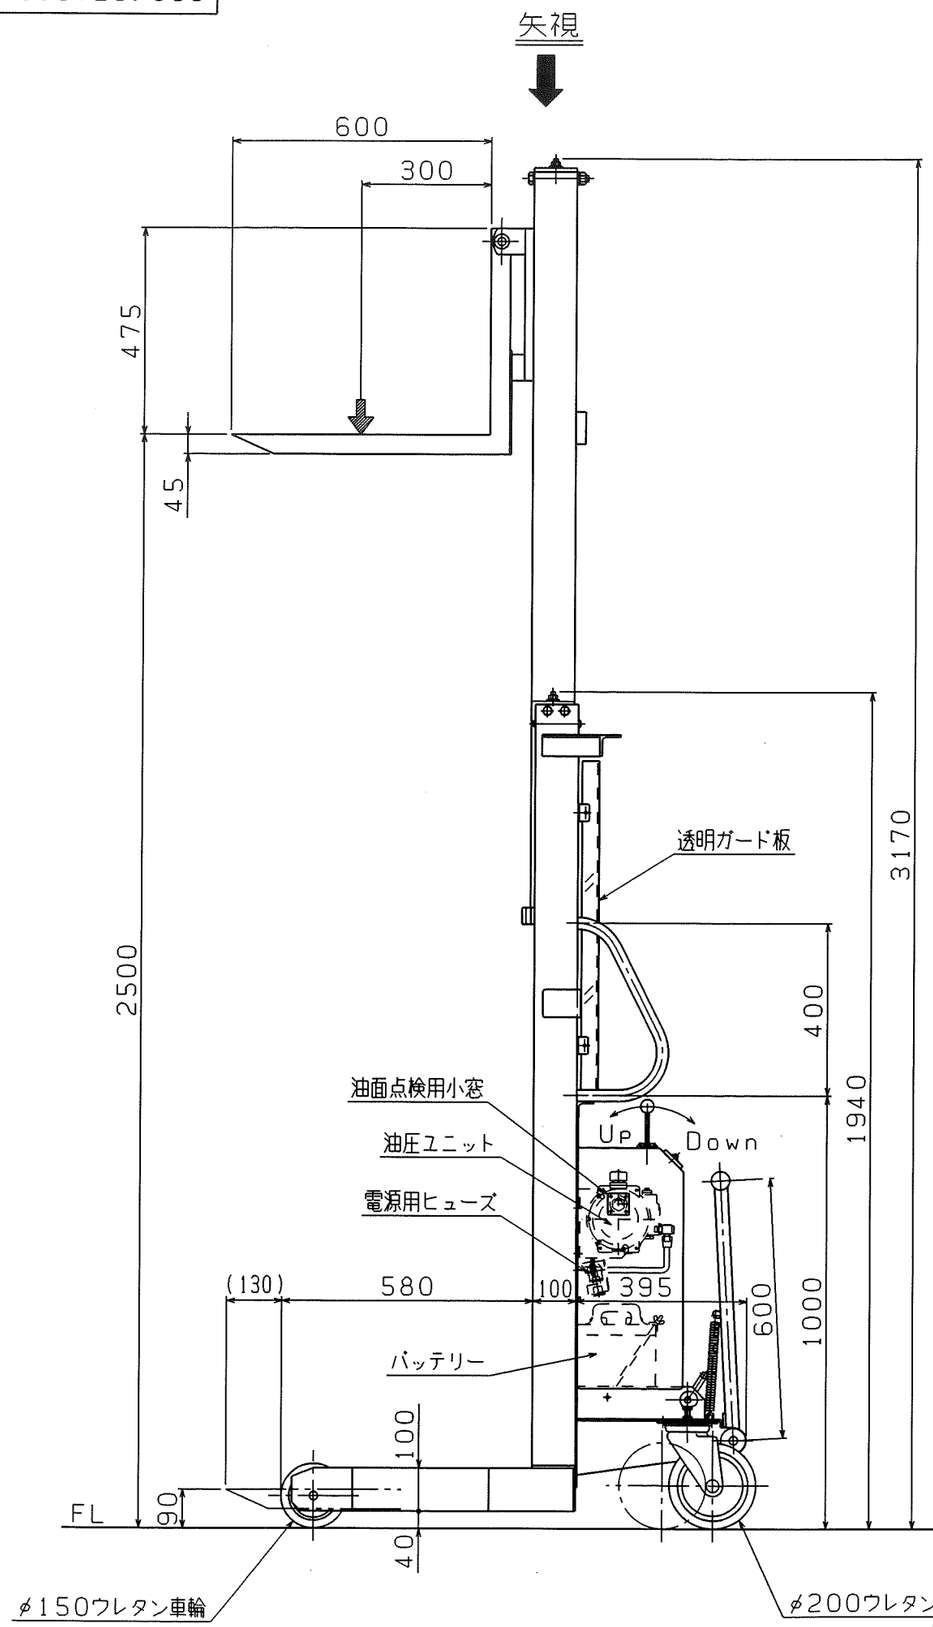

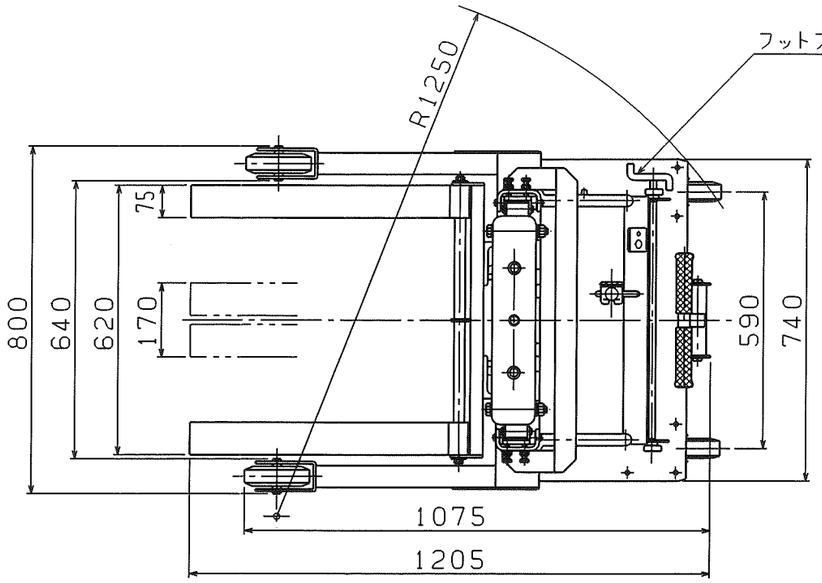

矢視部図

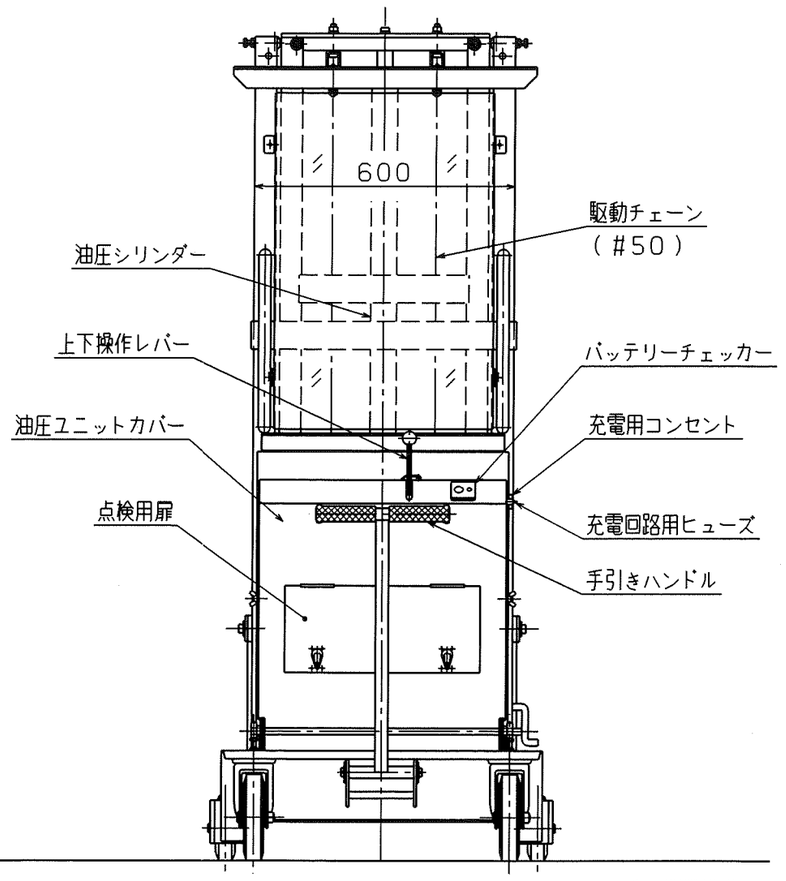

仕　様

1	最大積載質量		500Kg
2	ロードセンター		300mm
3	揚程		90~2500mm
4	全高	(下降時)	1940mm
		(上昇時)	3170mm
5	全幅		800mm
6	全長		1205mm
7	回転半径		約1250mm
8	フォーク調整幅		170~620mm
9	油圧ユニット	(モーター)DC12V,0.9KW	
		(ポンプ)	ギヤー式
		(作動油量)	約2.9リットル
10	油圧シリンダー	φ50Xφ35.5-1230STmm	
		(装飾用クロームメッキ仕上げ。)	
11	昇降速度	(上昇時)	約6m/min.
		(下降時)	可変式
12	バッテリー		自動車用 DC12V 130F51
13	充電器	(入力)	AC100V
	(別置式)	(出力)	DC12V,8A
14	材質	ステンレス仕様(表面ヘアーライン仕上げ)	
		(但し電装品,車輪部,油圧部品等は除く)	

※　駆動チェーンは、メッキローラーチェーンです。

※　駆動部全カバー(点検トビラ付き)

※　製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	エルダ 5025-ST (SUS製)		
DRAWING No.	L6199	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2003.8.5 井川	
KANTOH Co., Ltd.			

SIGN	DATE	CORRECTION	BY
⚠			
⚠			
⚠			
⚠			