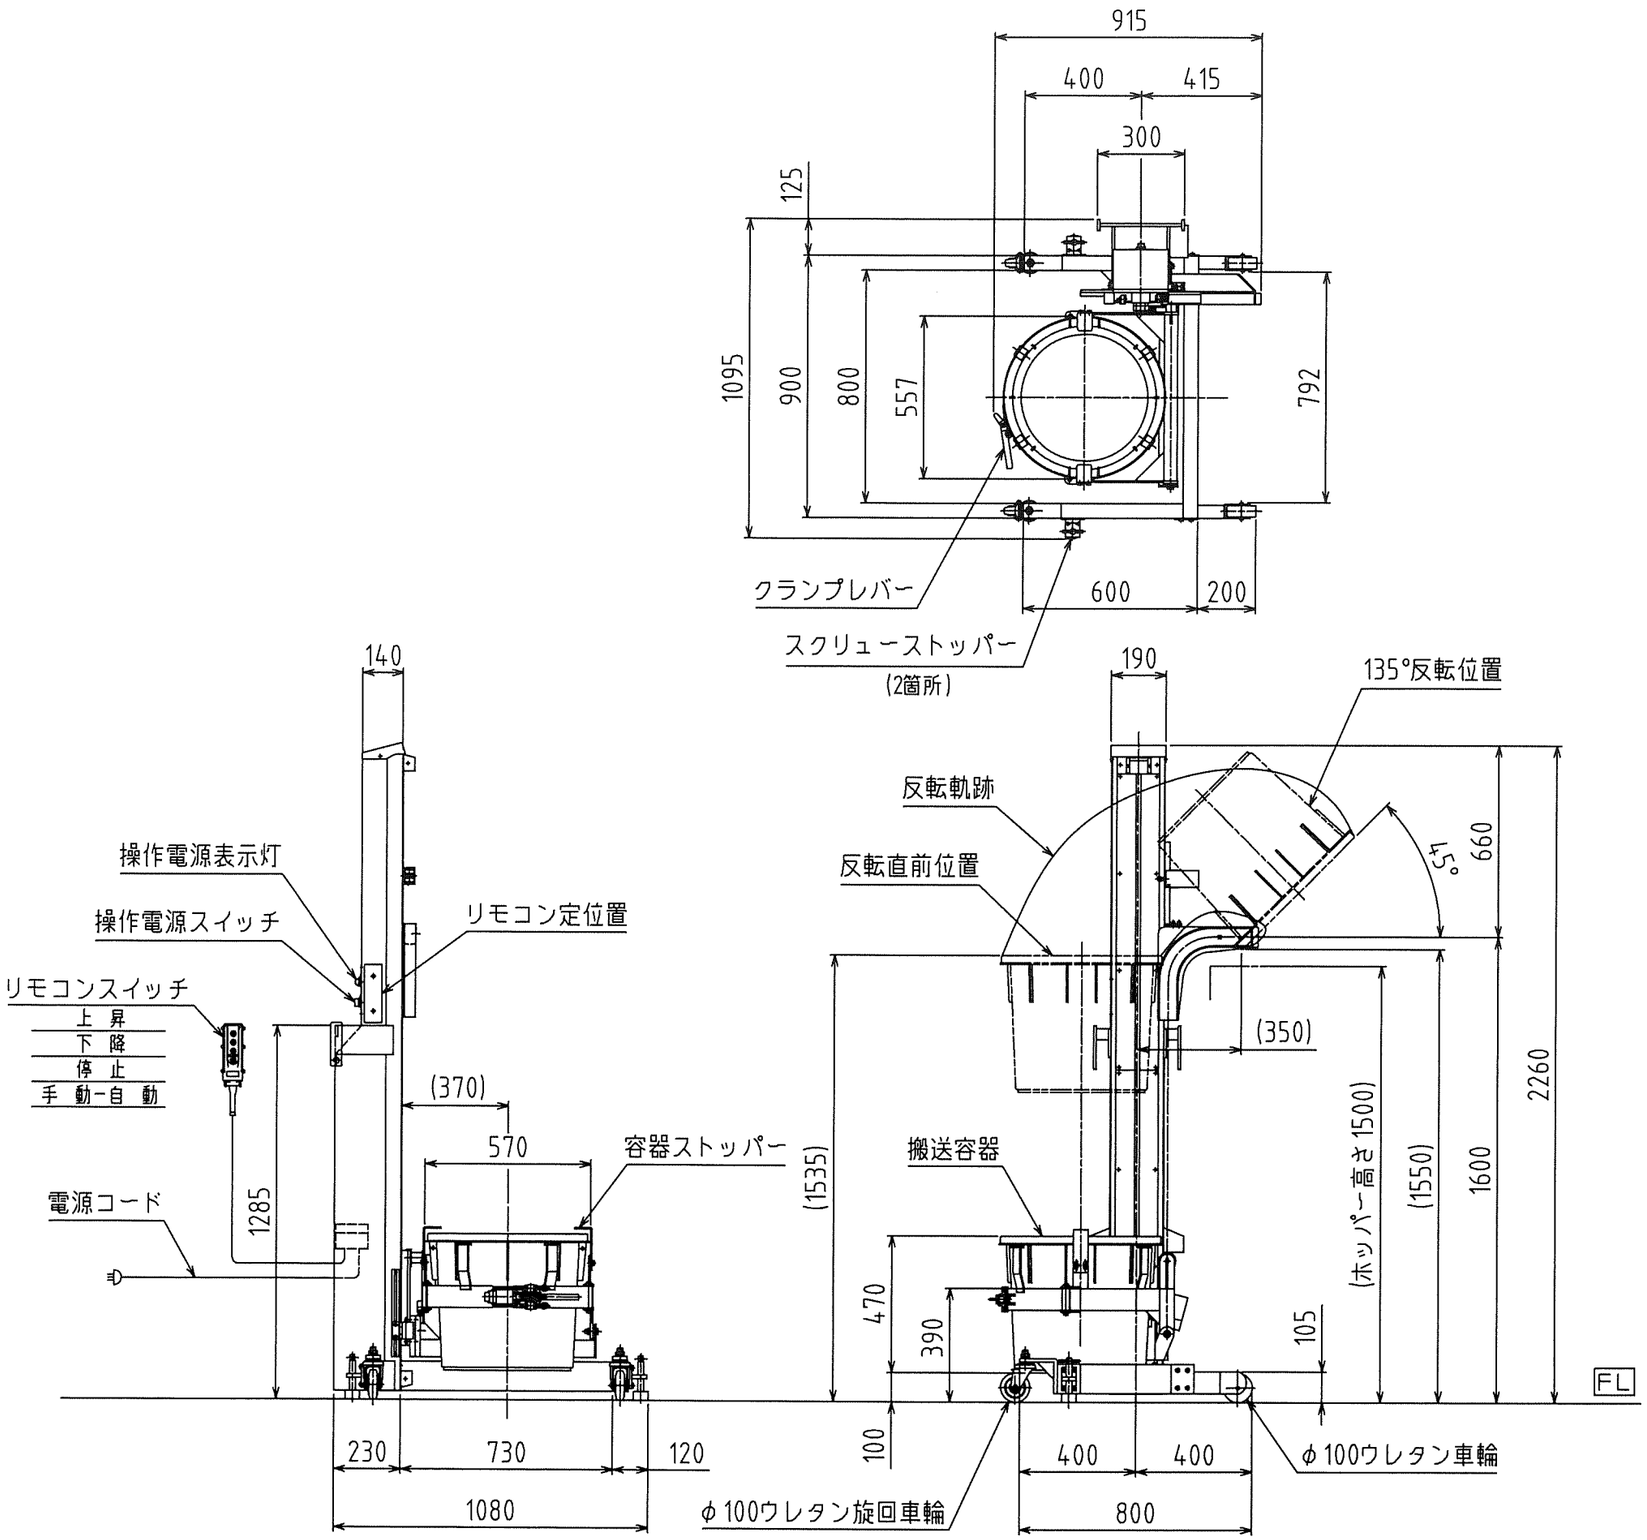

仕　様		
1. 積載質量	容器込	80Kg
2. 搬送容器	テンタル75L	(φ552×470H)
	リスタル75L	(φ557×470H)
3. 投入高さ	(135°反転時)	1550mm
4. 移動速度	(50/60Hz)	3.6/4.4m/min
5. 能　力		約51/42sec/サイクル
6. 反転角度	最大	135°
7. 主要寸法	全高	2260mm
	全幅	1095mm
	全長	915mm
8. 自　重		約150Kg
9. 電　源	3相200V　電源コード5m付	
10. モーター	φ3×200V×0.2Kw×1/80(ブレーキ付)	
11. 投入方式	チェーンドライブ式	
12. 材　質	SUS304	
13. 表面仕上	酸洗い	
14. 操作方式	リモコン押釦式	
(1) 自己保持及びインチング切換式		
(2) 自動上昇反転前及び下降自動停止後インチング操作		
15. 容器クランプ装置		
(1) クランプバンド締付式		
(2) クランプレバー外れ止め付		
16. 安全対策		
(1) リフト部チェーン2本吊り		
(2) 上・下限リミットスイッチ二重取付		

備　考

1. 製作時、容器を借用する事があります。
2. 品質向上の為、形状・寸法を変更する事があります。

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	カローダSPS1-(SUS-R-75)				
DRAWING No.	L12072	TOTAL		SHEET No.	2
SIR No.		CLASSIFICATION	122D		(1)
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	A3-1/20	2015.4.30 小平三郎	吉 2015.4.30 野		
KANTOH Co., Ltd.					