


仕様	
1, 最大積載質量	150 kg
2, 揚程	600~1900 mm
3, 全高 (下降時)	1920 mm
(上昇時)	2315 mm
4, 全幅	670 mm
5, 全長	1660 mm
6, 回転半径	約1300 mm
7, リフト方式	ワイヤー巻取自動ブレーキ付
8, ハンドル抵抗	平均約50 N (平均約5.1 kg f)
9, 一回転の揚程	平均約30 mm
10, ハンドル回転数	約60回
11, ワイヤーの径	φ5 mm
12, 塗装色	カントー標準リフトラー色

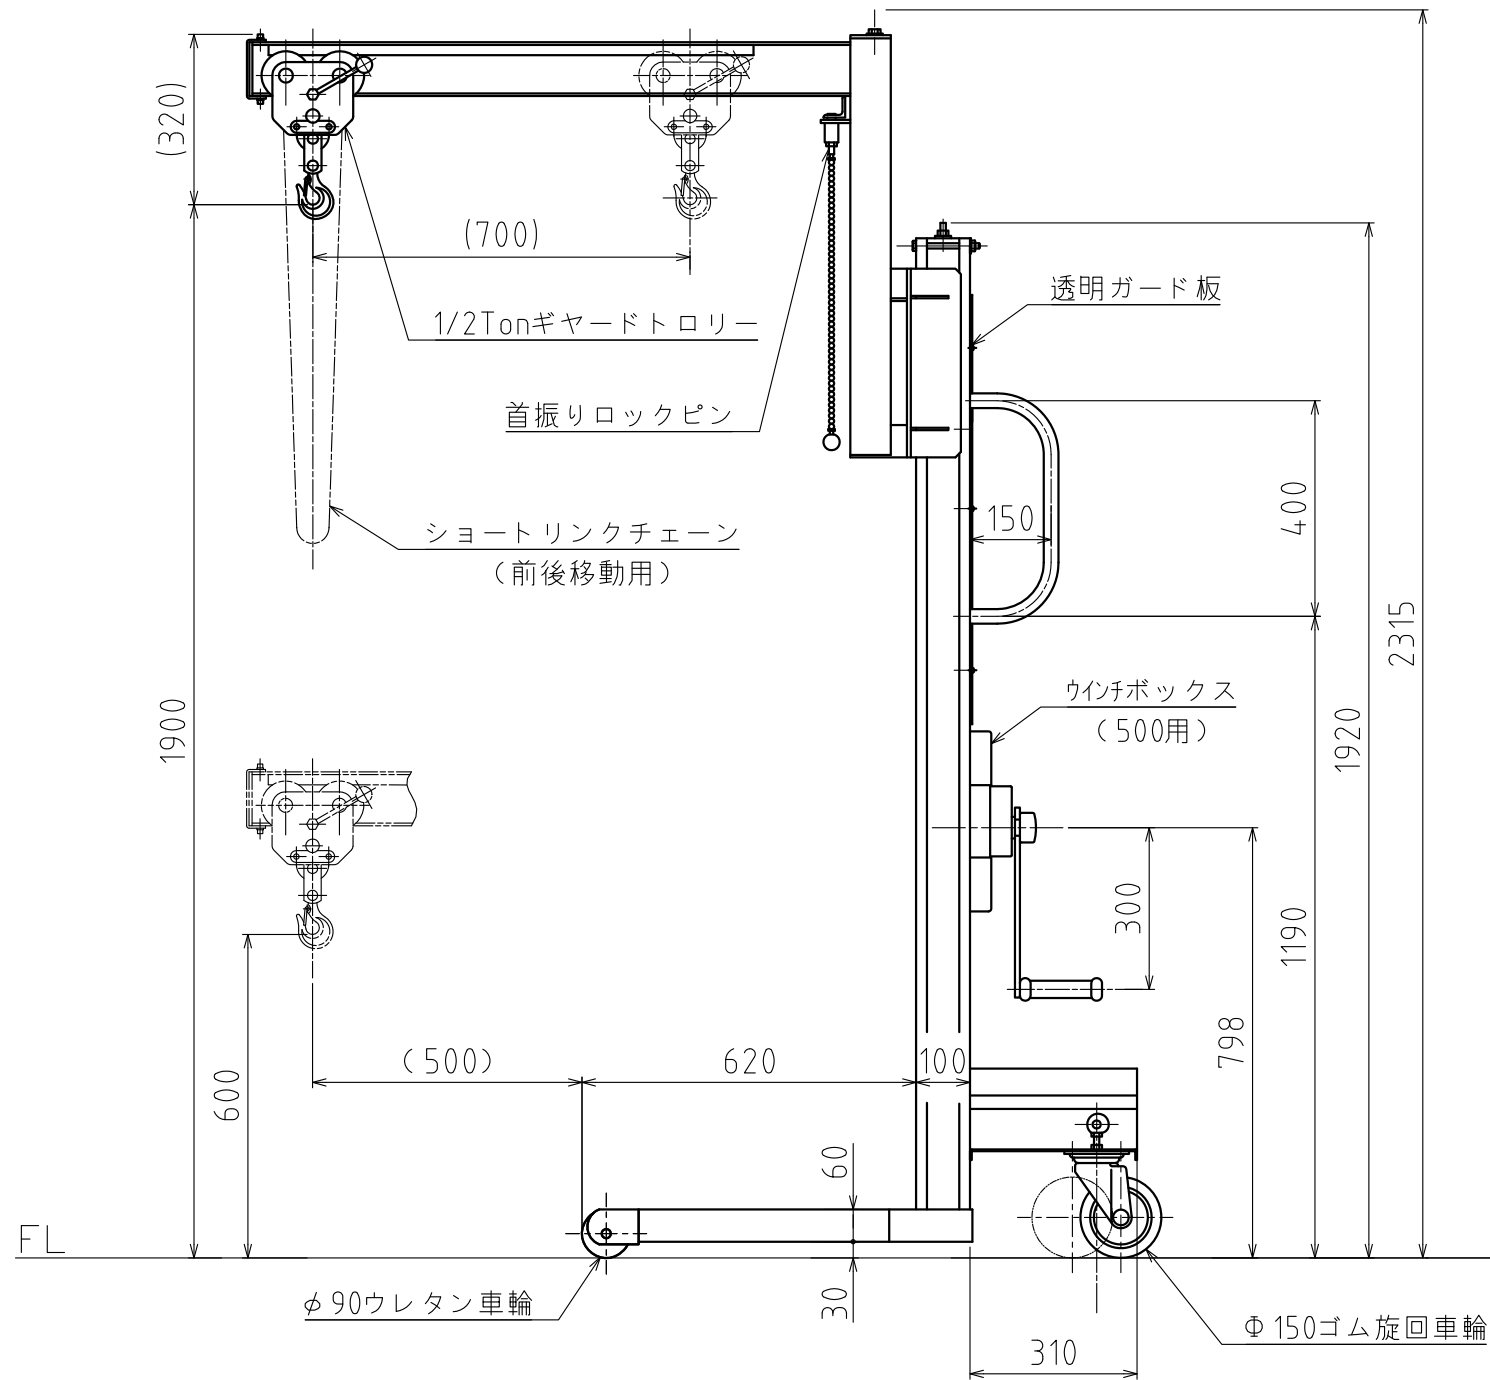

	2017.2.7	塗装色変更	橋本
	2017.1.25	PL取得により新図作成	橋本
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:				
DESIGNATION:	リフトラージブ100α50			
DRAWING No.	L09977	TOTAL	1	SHEET No. 1
PL No.	PL-70118	CLASSIFICATION	068D	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2009.11.27 勝亦研登		
KANTOH Co., Ltd.				