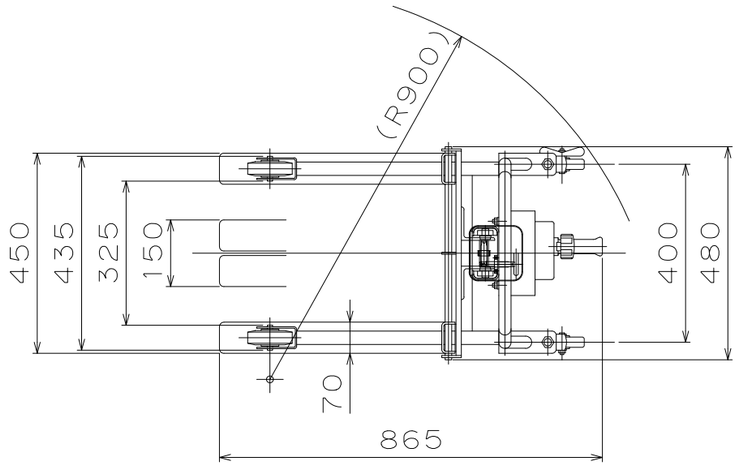

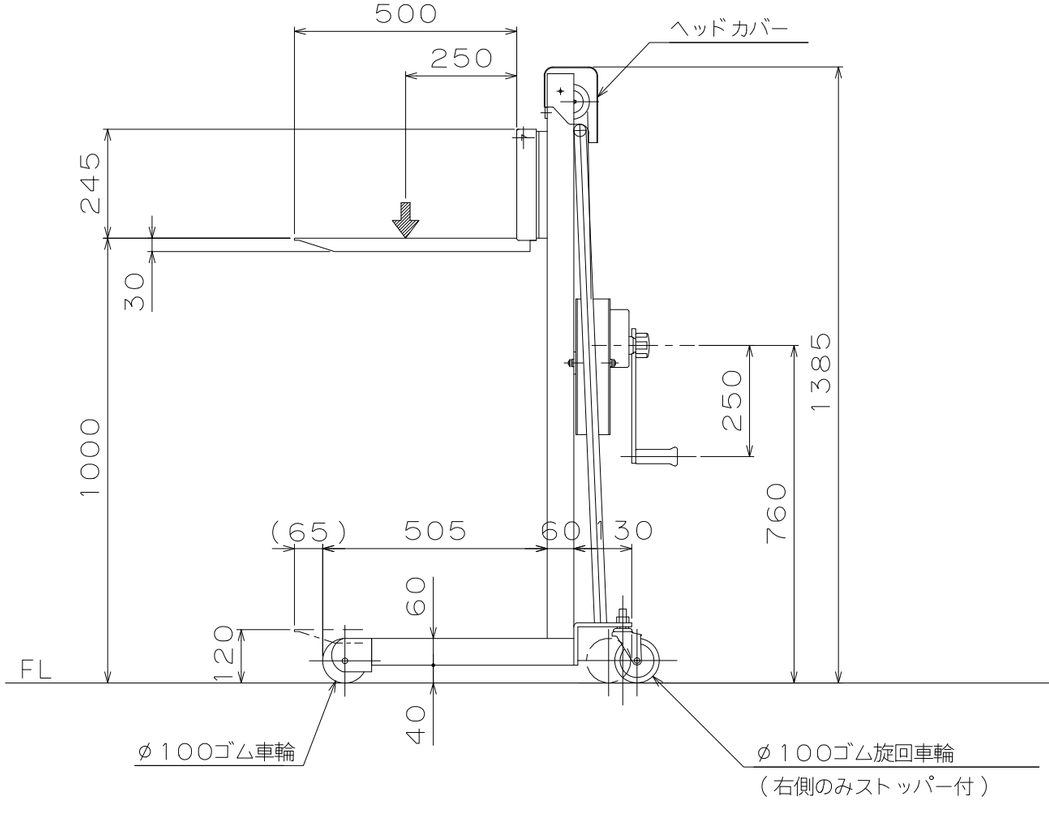

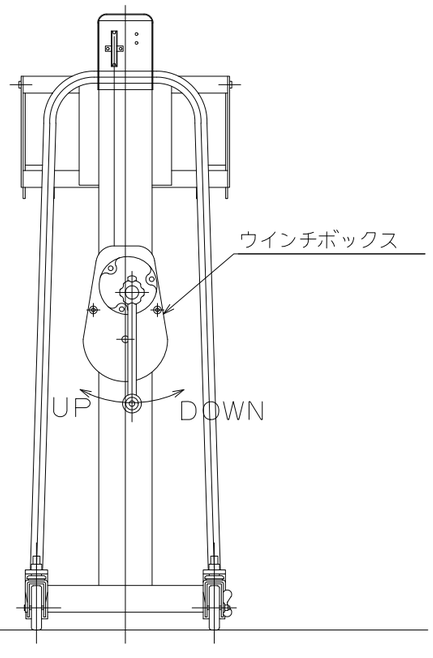

仕　様

1，最大積載質量	150 Kg
2，ロードセンター	250 mm
3，揚程	120～1000 mm
4，全高	1385 mm
5，全幅	480 mm
6，全長	865 mm
7，回転半径	約900 mm
8，フォーク調整幅（外幅）	150～450 mm
9，リフト方式	ワイヤー巻取自動ブレーキ付
10，ハンドル抵抗	平均約69N
	（平均約7Kgf）
11，一回転の揚程	平均約45 mm
12，ハンドル回転数	20 ±5回
13，ワイヤーの径	φ4 mm
14，塗装色 （本体）	2.5PB7/6
（フォーク）	黒色

※ 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	サブL－ST				
DRAWING No.	L09850	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-70117	CLASSIFICATION	066D		
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER		INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2010.03.25 清水竜一			
KANTOH Co., Ltd.					