

関東混合機工業製


	A	B	C	D
120リットル	1970	2795	5	1360
205リットル	1900	2875	65	1450

SKミキサー製

	A	B	C	D
120リットル	1970	2795	5	1365
205リットル	1900	2875	65	1450

愛工舎製作所製

	A	B	C	D
120リットル	1985	2795	30	1365
120マイティ	1985	2790	30	1360
220リットル	1915	2860	65	1440

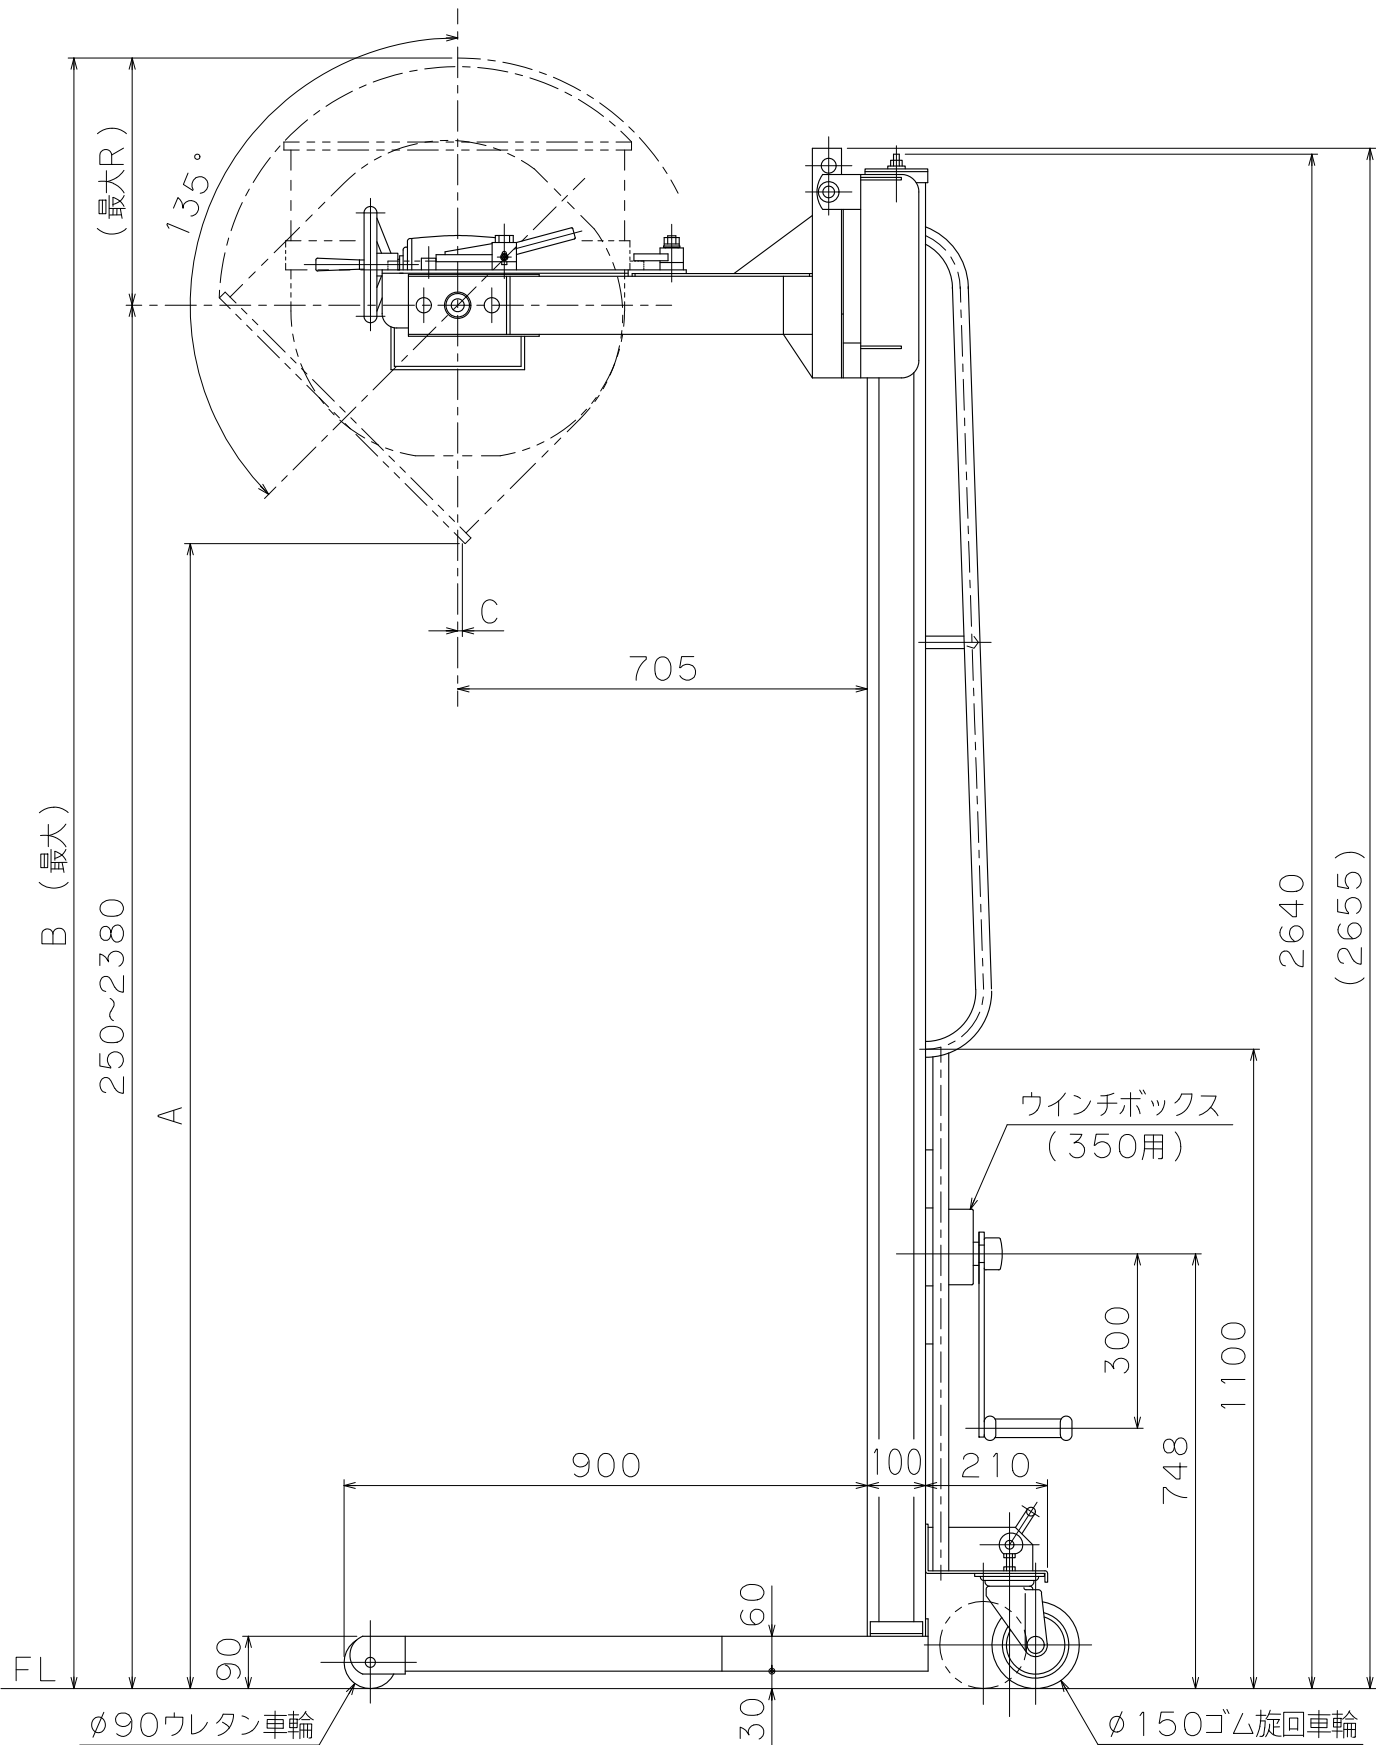

仕様

1	最大積載質量	300Kg
2	ロードセンター	705mm
3	揚程 (回転中心)	250~2380mm
4	機高 (下降時)	2640mm
	(上昇時)	2655mm
5	機幅 (120リットル)	1210mm
	(220リットル)	1370mm
6	機長	1305mm
7	回転半径	約1450mm
8	リフト方式	ワイヤー巻取自動ブレーキ付き
9	ハンドル抵抗	平均約59N (6Kg f)
10	一回転の揚程	平均約24mm
11	ハンドル回転数	90±5回
12	ワイヤーの径	φ5mm
13	自重	約205Kg
14	塗装色	カントー標準リフトラー色

注) S53年より以前に製作されたボールを使用する時は、現在のボールと比較し、寸法及び形状チェックをして下さい。
特にボール支持ピン用穴及びその板厚、ボール取手の形状、取付位置は重要です。

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	カローダLBM2型		
DRAWING No.	L3805	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2002.5.23 中野良美	小 2002.5.23 平
KANTOH Co., Ltd.			

△			
△			
△			
△			
SIGN	DATE	CORRECTION	BY