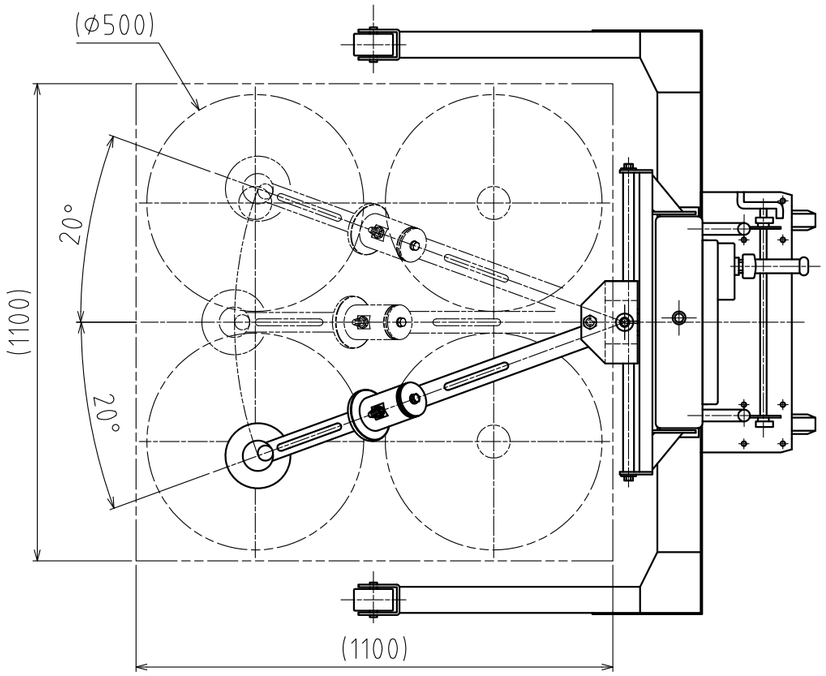

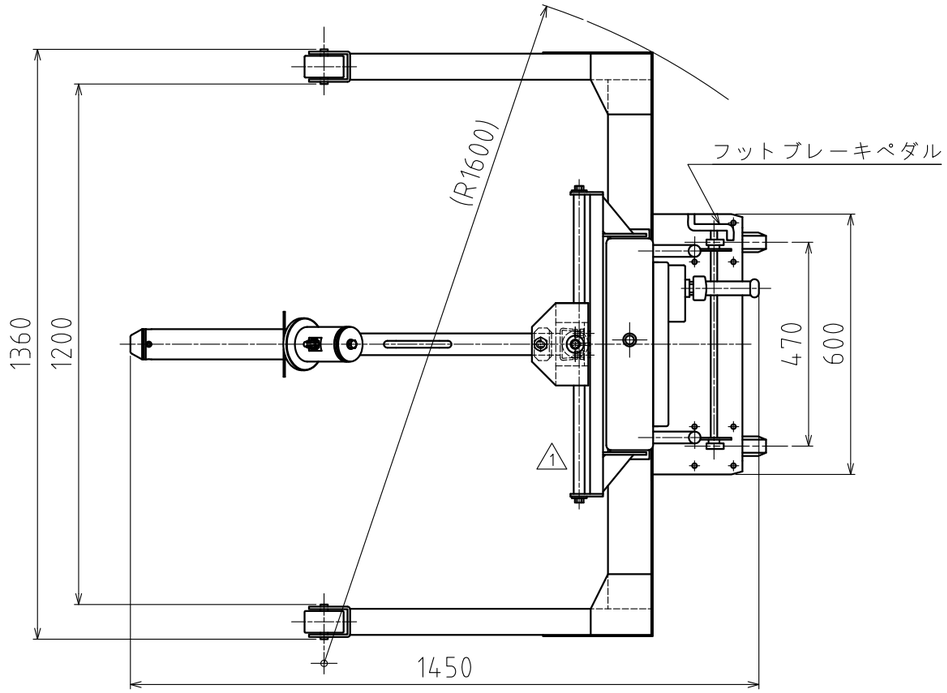

仕　様

1，最大積載質量		100ｋｇ
2，揚程	（水平時）	250～1080ｍｍ △1
3，全高	（上昇時）	1540ｍｍ △1
	（下降時）	1350ｍｍ
4，全幅		1360ｍｍ
5，全長		1450ｍｍ
6，回転半径		約1600ｍｍ
7，リフト方式		ワイヤー巻取自動ブレーキ付
8，ハンドル抵抗		平均約39Ｎ
		（平均約4ｋｇｆ）
9，一回転の揚程		平均約48ｍｍ
10，ハンドル回転数		20±5回
11，ワイヤーの径		φ5ｍｍ
12，塗装色		シルバー色
13，参考ロール形状（内径）		3インチ（76ｍｍ）
	（外径）	φ500ｍｍ
	（長さ）	500ｍｍ

【注意】昇降時および移動時は首振りをロックし、ロールを水平にすること。
　　また、移動時はロールを低い位置にすること。
【注意】首振り使用は可能な限り低い位置とすること。

※　製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

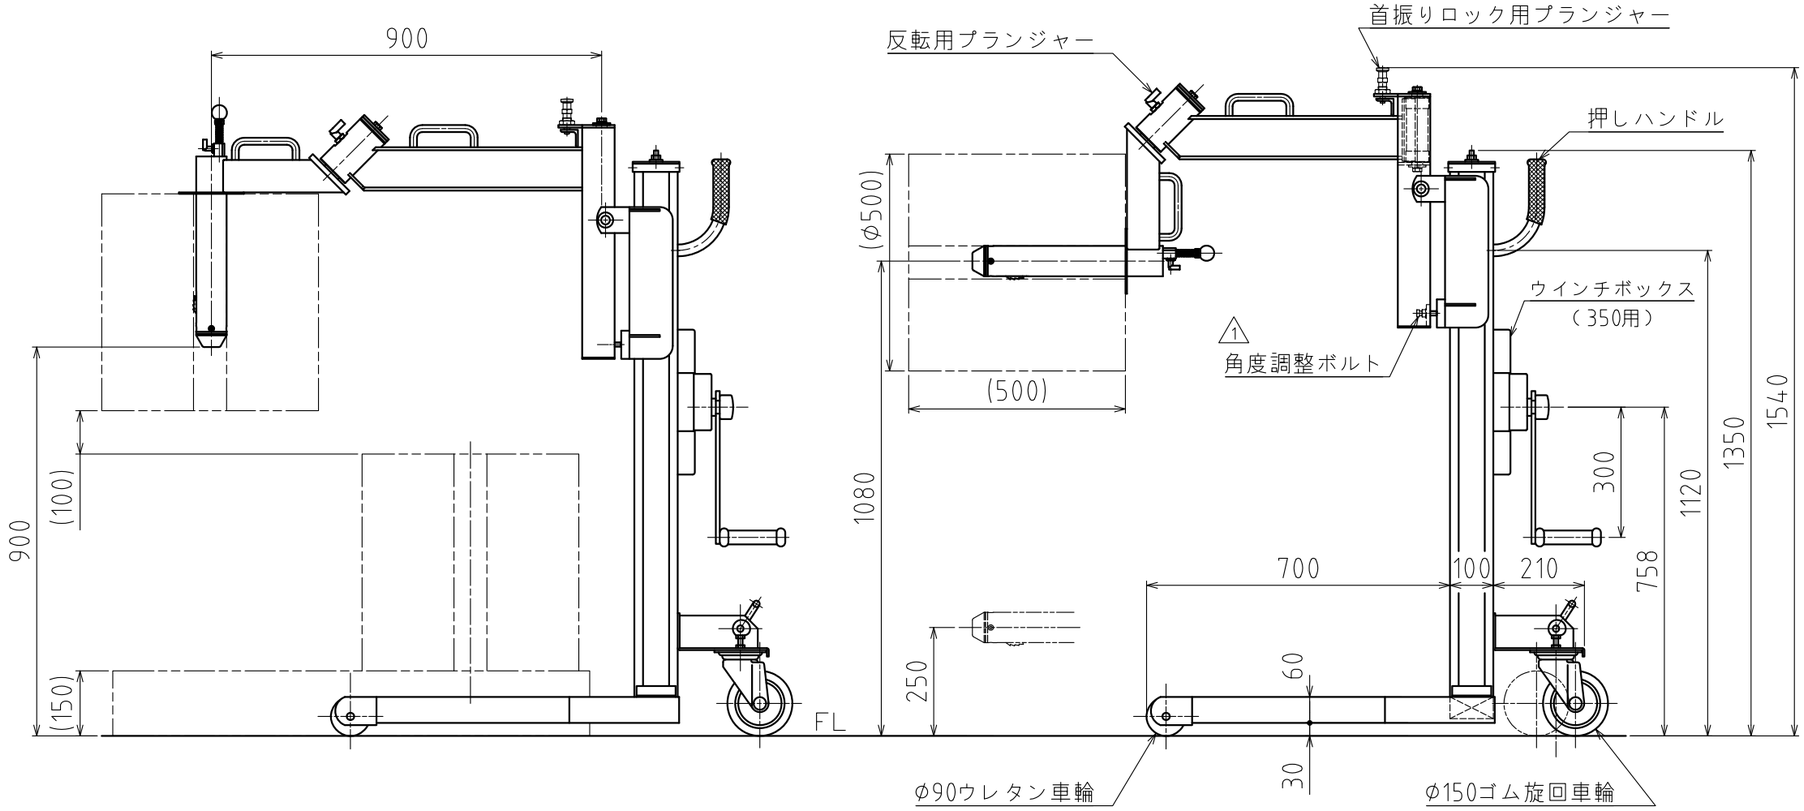

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	リフトラー500-OP（首振り紙管リフター）				
DRAWING No.	L15207	CLASSIFICATION	0A1D		1
SIR No.	KS00110	TOTAL	1	SHEET No.	1
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER		INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	A2-1/10	2021.10.25 吉野元基			
KANTOH Co., Ltd.					

SIGN	DATE	CORRECTION	BY
△	2021.12.7	フォークシャフト、軸受間ボルト追加	吉野元基