AA02425．044S

部品番号 PL-70309

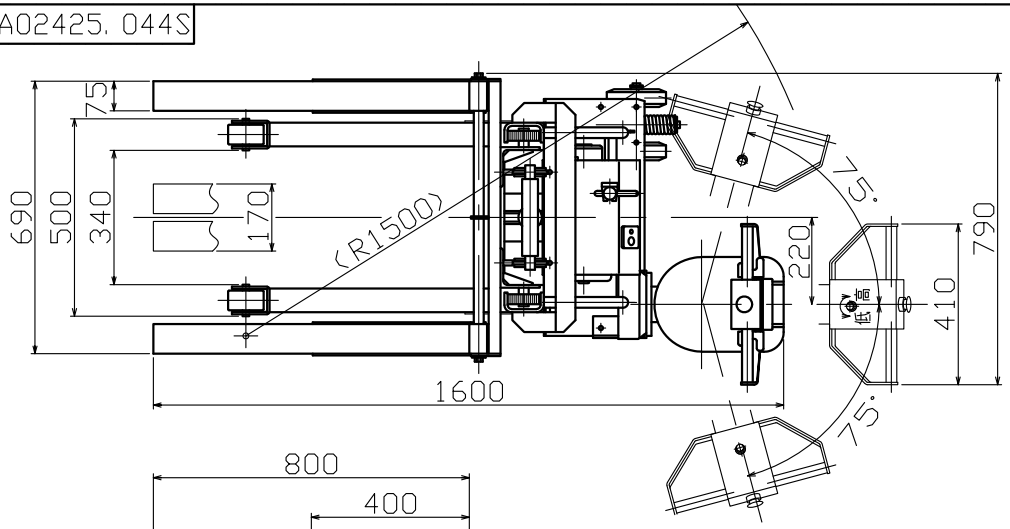

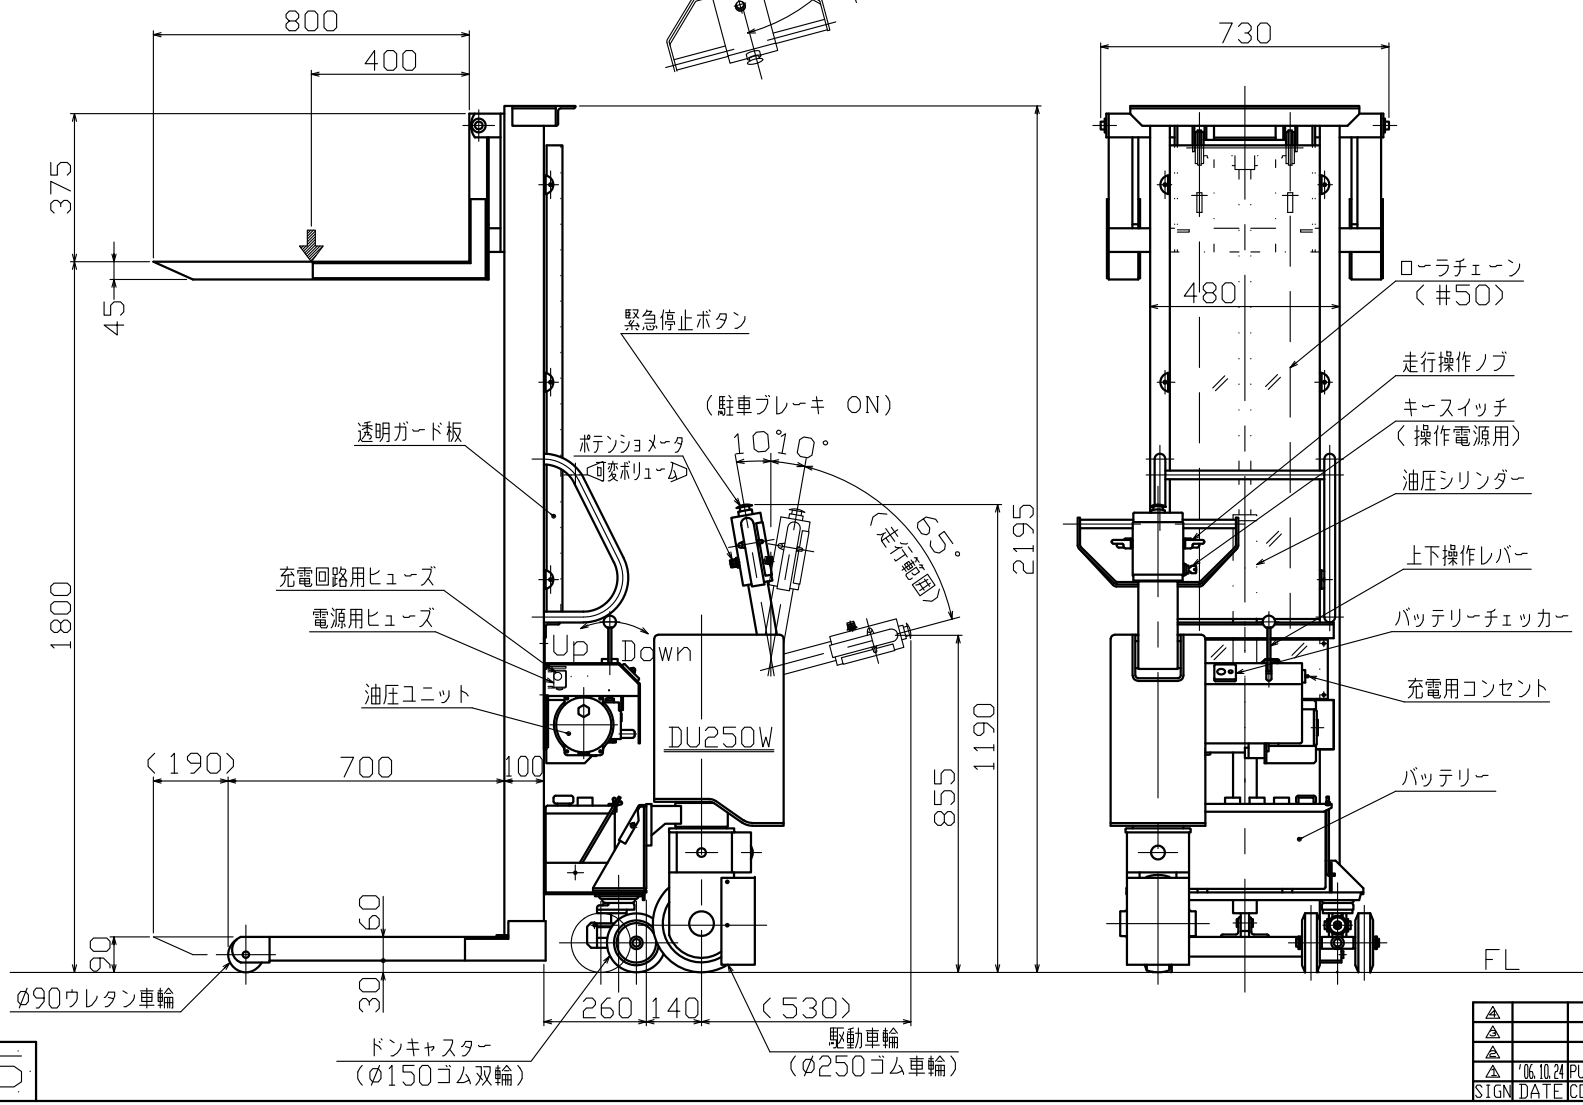

仕　様

1	最大積載質量	500Kg
2	ロードセンター	400mm
3	揚程	90~1800mm
4	全高	2195mm
5	全幅	790mm
6	全長	1600mm
7	回転半径	約1500mm
8	フォーク調整幅（外幅）	170~690mm
9	油圧ユニット（モーター）	DC12V，0．9KW
	（ポンプ）	ギヤー式
	（作動油量）	約2．1リットル
10	油圧シリンダー	ø50Xø30-870Stmm
11	昇降速度（上昇時）	約6m/min．
	（下降時）	可変式
12	ドライブユニット（モーター）	DC12V，250W
	（走行速度）	約0~3．0Km/H（無負荷時）
		約0~2．0Km/H（負荷時）
	（走行能力）	約6Km
	（バッテリー 120E41R 使用時）	
	（登坂能力）	3° 10m
	（塗装色）	オレンジ色
13	バッテリー	自動車用 DC12V
		120E41R
14	充電器（入力）	AC100V
	（別置式）（出力）	DC12V，8A
15	自重	約255Kg
16	塗装色	2．5Y8/4（マンセル記号）

ORDERED BY				
DESIGNATION	ドンスター5018			
DRAWING No	L2853	TOTAL		SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006．10．24 中野良美	勝 2006．10．24 赤	

SIGN	DATE	CORRECTION	BY
△	'06．10．24	PUを島津製に変更	中野

KANTOH Co．，Ltd．