


仕様	
1, 最大積載質量	100kg
2, 揚程	600~1900mm
3, 全高 (下降時)	1920mm
(上昇時)	2315mm
4, 全幅	670mm
5, 全長	1660mm
6, 回転半径	約1300mm
7, リフト方式	ワイヤー巻取自動ブレーキ付
8, ハンドル抵抗	平均約39N (平均約4kgf)
9, 一回転の揚程	平均約30mm
10, ハンドル回転数	約60回
11, ワイヤーの径	φ5mm
12, 塗装色	カントー標準リフトラー色

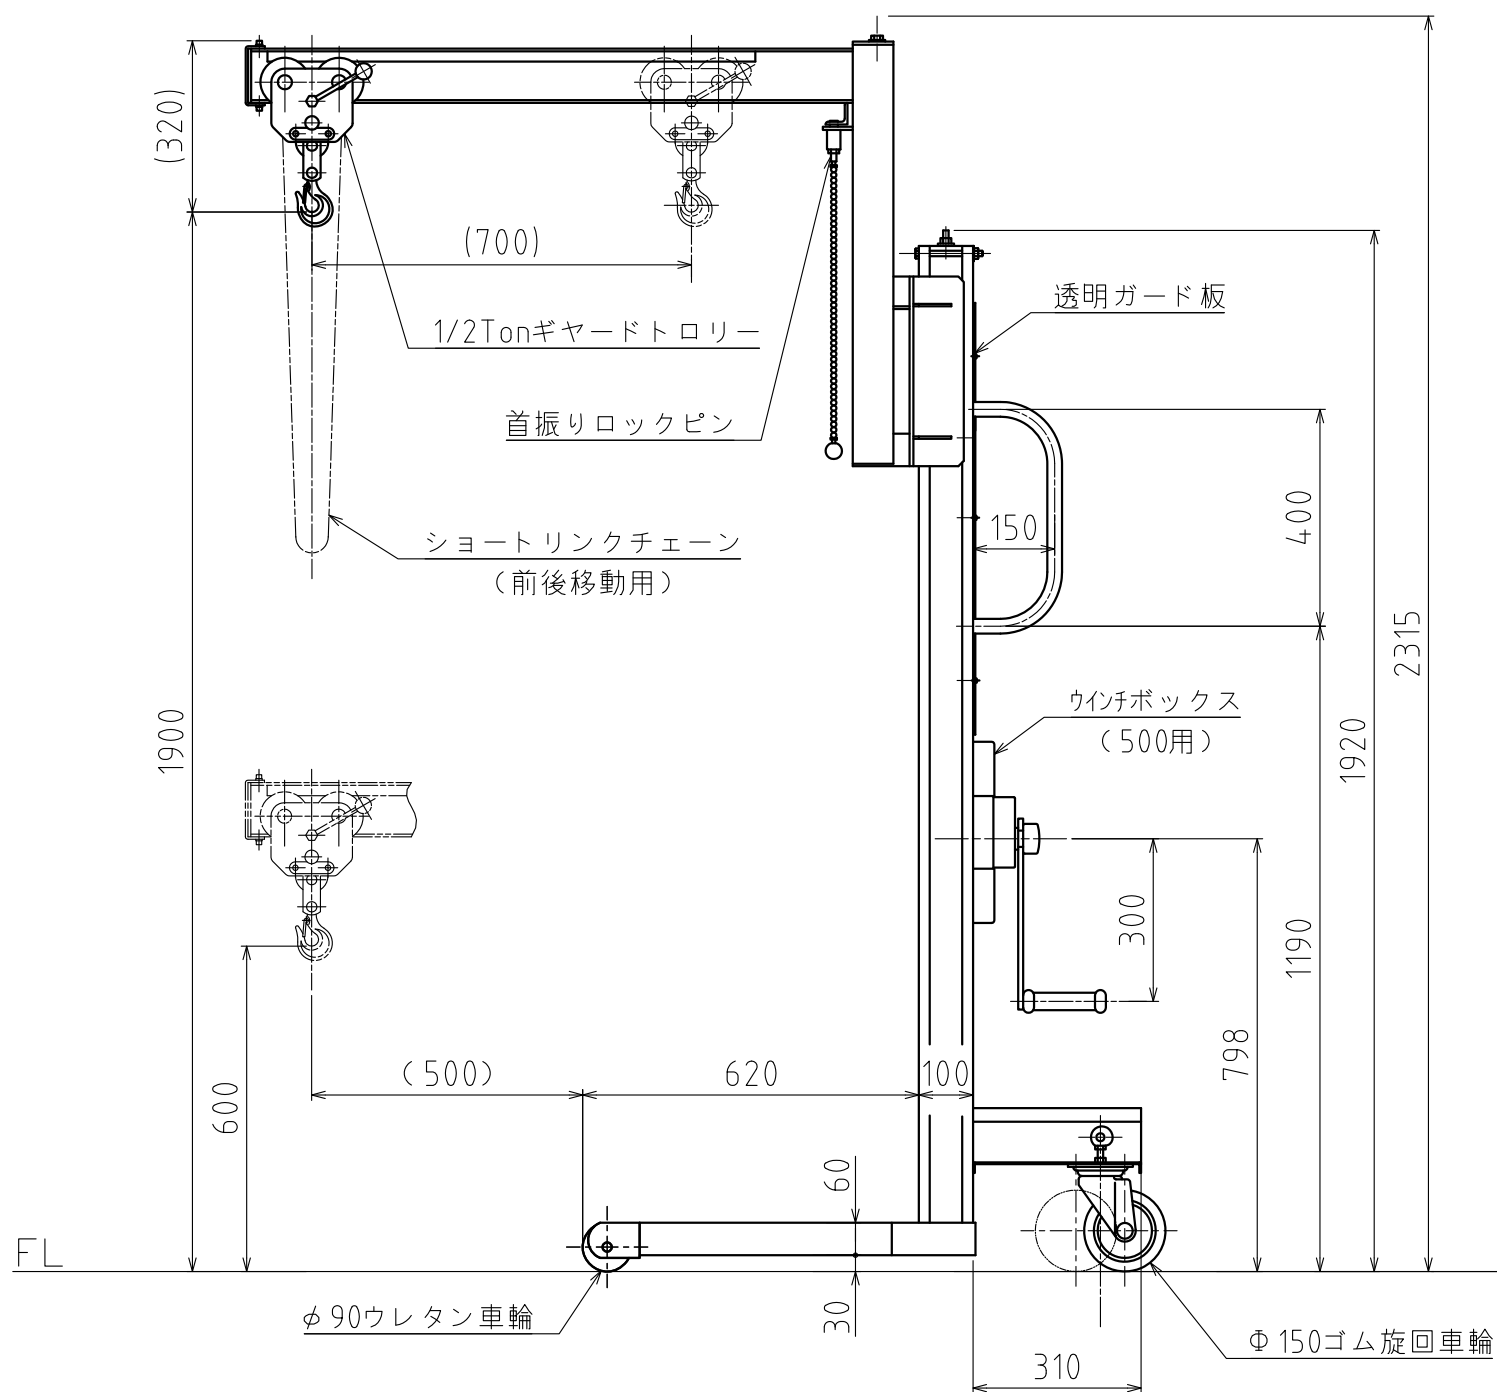

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	リフトラージブ100				
DRAWING No.	L09496	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-70116	CLASSIFICATION	068D	(2)	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2009.7.1 勝亦研登			
KANTOH Co., Ltd.					

	2017.2.7	塗装色変更	橋本
	2017.1.25	PL取得により新図作成	橋本
SIGN	DATE	CORRECTION	BY